MODE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR LE DISTRIBUTEUR DE BOISSON FROIDE ULTRA-2

AVIS: Ce guide sert de référence rapide seulement et ne doit en aucun cas remplacer les renseignements se trouvant dans le manuel de l'utilisateur.

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE

Videz le conteneur de tout produit avant procéder.



1. Débranchez le cordon d'alimentation de la l'indicateur de le conteneur et retirez le couvercle de le conteneur.

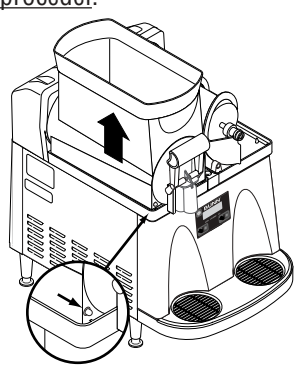

2. Enfoncez le conteneur de sorte à désenclencher son mécanisme de verrouillage et soulevez le conteneur légèrement.



3. Tirez le conteneur vers l'avant pour la retirer.



4. Retirez le fraise du tambour de refroidissement.



5. Retirez le joint d'étanchéité du collet de tambour de refroidissement.

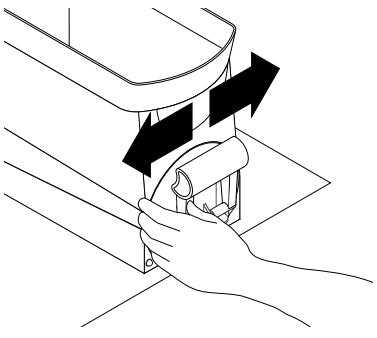

6. **MISE EN GARDE:** Le vanne du robinet est actionnée par un ressort sous tension. Écartez un côté de la poignée en premier, et ensuite l'autre, pour finalement la dégager de le conteneur.



7. Glissez soigneusement la vanne vers le haut pour retirer le ressort et le joint d'étanchéité du robinet. Manipulez le joint avec soin pour éviter de l'endommager.



8. Retirez le coussinet de la partie avant la fraise par l'intérieur de le conteneur.

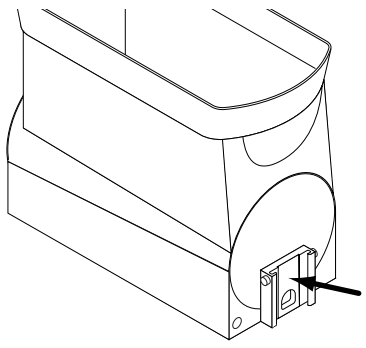

9. Prenez soin de ne pas égratigner cette surface en la nettoyant. Les rayures peuvent causer des fuites.

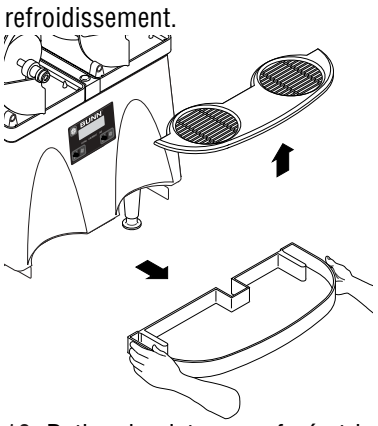

10. Retirez le plateau perforé et le couvercle.

11. Placez toutes les composantes dans un évier propre rempli d'eau chaude (49°C/120°F) et de solution nettoyante. Laissez tremper pendant au moins 5 minutes. Ensuite, nettoyez soigneusement toutes les composantes à l'aide d'un tissu propre. Utilisez une brosse propre à soies souples pour nettoyer les composantes de plus petite taille et pour atteindre les parties qui sont difficiles d'accès. N'immergez pas le couvercle de le conteneur dans cette solution. Utilisez un produit nettoyant commercial qui contient 100 mg/l de chlore assimilable avec une concentration d'au moins 3% (désinfectant KAY-5). Suivez le mode d'emploi du fabricant pour obtenir un mélange de 100 mg/l de chlore assimilable.
12. Nettoyez les tambours, les plateaux perforés de le conteneur, le couvercle supérieur et le caisson extérieur de le distributeur à l'aide d'un tissu propre trempé dans le mélange d'eau chaude et de solution nettoyante. Nettoyez l'arbre soigneusement en prenant soin de le désinfecter à fond.
13. Rincez toutes les surfaces à fond en utilisant un tissu propre humecté à l'eau chaude. Essuyez toutes les composantes avec un tissu propre et sec avant les assembler de nouveau.

NOTE – Bien que la plupart des composantes soient lavables au lave-vaisselle, elles peuvent être altérées par les produits chimiques de certains produits nettoyants. Ne mettez pas le conteneur ni son couvercle au lave-vaisselle. Rincez à fond avant d'assembler les composantes.

MONTAGE



1. Replacez le coussinet de la partie avant la fraise à l'intérieur de la partie avant le conteneur.



2. Installez le joint d'étanchéité de le conteneur sur le collet à l'arrière du tambour de refroidissement, comme illustré.

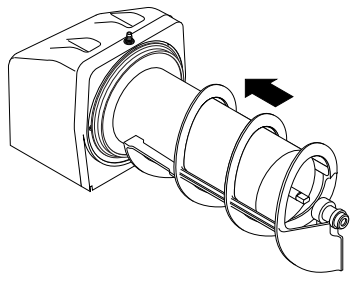

3. Alignez l'arbre avec la fraise. Poussez la fraise jusqu'au fond et faites-la tourner de sorte que la surface plane de l'arbre soit alignée avec la surface plane de la pointe de la fraise.



4. Installez le conteneur sur la fraise et le tambour de refroidissement et faites-la glisser en place.



5. Enforcez le conteneur jusqu'à ce que son mécanisme de verrouillage s'enclenche.



6. Installez le couvercle de le conteneur en plaçant le cordon d'alimentation de l'indicateur à l'arrière.



7. Branchez le cordon d'alimentation de l'indicateur de le conteneur.

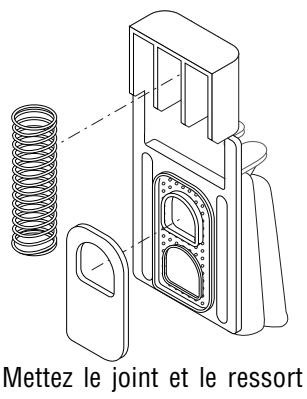

8. Mettez le joint et le ressort du robinet en place dans la vanne du robinet.



9. Remettez en place les composantes de la vanne du robinet.

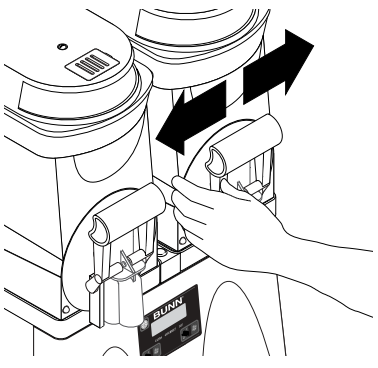

10. Comprimez le ressort en pressant sur la vanne. Remettez en place la poignée du robinet un côté à la fois jusqu'à ce que le mécanisme s'enclenche.

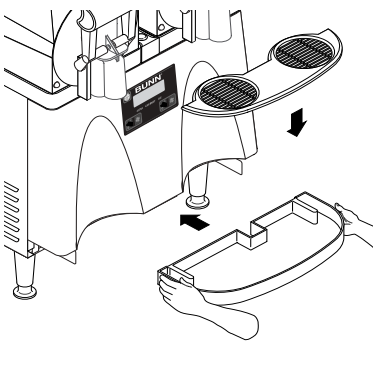

11. Installez le plateau perforé et le couvercle.

12. Tous les produits, qu'ils soient sous forme de concentré ou de cristaux, doivent être bien mélangés avant les ajouter à le conteneur.

29959.8200A 03/03 ©2003 Bunn-O-Matic Corporation